




รุ่น NAU 203 NC 5 LED

NAU SERIES**AUTOMATIC EMERGENCY LIGHT Bulb NC Type**

Model	Lamp		Battery Capacity	Back up (Hours)	Dimension (mm.)			Weight (kgs.)
	Bulb	Watt			L	W	H	
NAU103NC4LED	1	3	12V – 1.3Ah	4.0	110	80	270	1.80
NAU203NC2LED	2	3	12V – 1.3Ah	2.0	250	80	240	2.83
NAU203NC5LED			12V – 2.9Ah	5.0	250	80	240	3.45
NAU203NC8LED			12V – 5.0Ah	8.0	290	80	250	4.25
NAU206NC3LED	2	6	12V – 2.9Ah	3.0	250	80	240	3.45
NAU206NC5LED			12V – 5.0Ah	5.0	290	80	250	4.25
NAU209NC2LED	2	9	12V – 2.9Ah	2.0	250	80	240	3.45
NAU209NC3LED			12V – 5.0Ah	3.0	290	80	250	4.25
NAU209NC5LED			12V – 7.0Ah	5.0	290	80	250	4.68
NAU212NC2LED	2	12	12V – 5.0Ah	2.5	290	80	250	4.25
NAU212NC3LED			12V – 7.0Ah	3.5	290	80	250	4.68

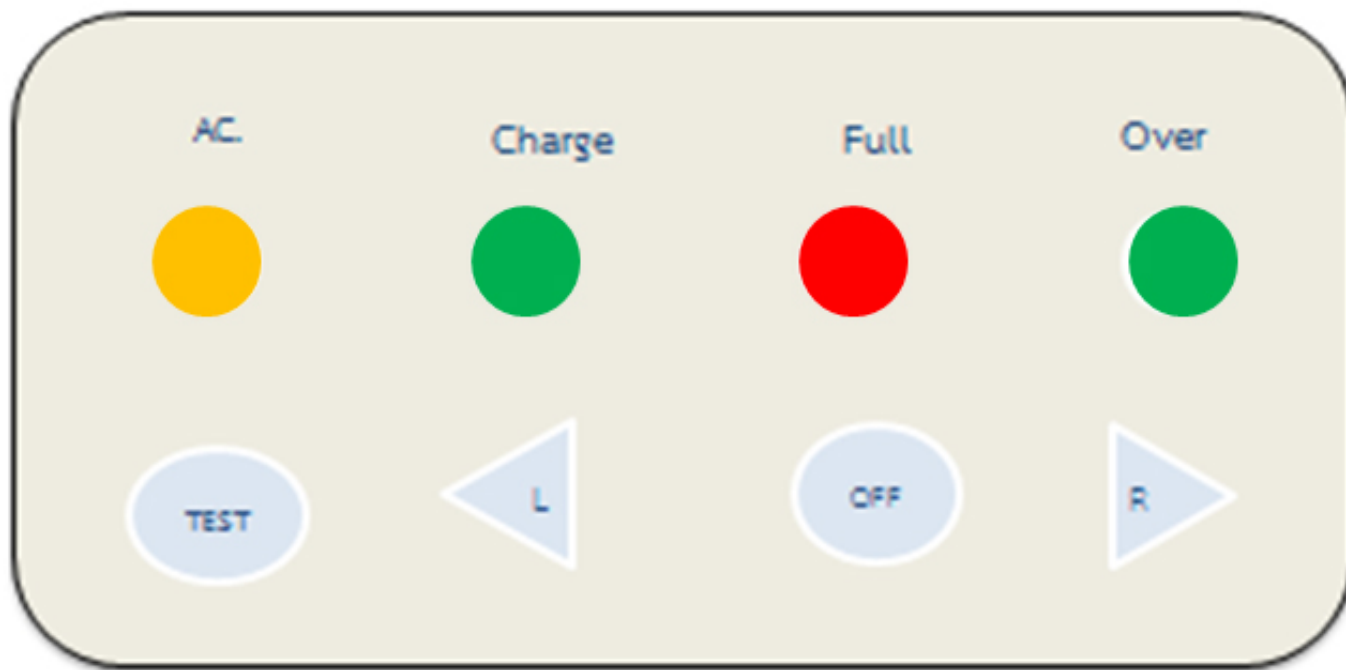

- | | | |
|-------------|---|--|
| LED AC | ➡ | แสดงสถานะไฟเข้าเครื่อง |
| LED Charge | ➡ | แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ |
| LED Full | ➡ | แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว |
| LED Over | ➡ | แสดงความผิดปกติของการชาร์จแบตเตอรี่ |
| Switch TEST | ➡ | ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง |
| Switch L | ➡ | ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านซ้าย (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก) |
| Switch R | ➡ | ใช้เปิดหลอดไฟทางด้านขวา (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก) |
| Switch OFF | ➡ | ใช้ปิดหลอดไฟ (ขณะไม่ได้เสียบปลั๊ก) |